

Ecran de consultation de salle de réunion



Disponibilité
Fin Mars 2013

Le SignMeeting SMT210 est un écran de consultation de salle de réunion capable de s'interconnecter automatiquement à Microsoft Exchange, Lotus Domino, GRR, à des calendriers iCal ou à n'importe quel système propriétaire au moyen d'une simple passerelle informatique (SQL, XQuery, XML, etc).

Il combine un écran de 10,1 pouces tactile et un lecteur multimédia multizones permettant d'afficher les informations de réunions avec leurs ressources multimédias (animation Flash 10, Vidéo, HTML5, Image, etc) suivant des modèles prédéfinis ou à personnaliser avec l'outil Screen Composer inclus dans la fourniture.

Il intègre aussi la technologie RFID/NFC, ce qui lui permet d'enregistrer l'entrée en réunion au moyen d'un simple badge ou d'un téléphone portable équipé de cette technologie. Cette fonction optimise l'occupation des salles en évitant les réunions fantômes.

Son paramétrage système se réalise avec un navigateur web. Il permet entre autre de définir l'adressage IP et la mise à l'heure.

Ce produit, particulièrement adapté à la signalétique d'entrée de salle de réunion, peut être directement encastré dans une cloison ou fixé au mur grâce à son support mural compatible Vesa MIS-E (100x200).

Points forts

- 35 mm d'épaisseur : encastrable dans les cloisons
- Logiciel évolutif et puissant
- OS Linux : Démarrage rapide et robuste
- Mise en veille de l'écran programmable
- Alimentation 12V ou PoE
- Support de Adobe Flash 10.1 et des vidéos MP4.10 H264
- Signalétique disponible/occupé avec éclairage vert et rouge
- Silencieux : sans ventilateur
- 7W de consommation

Spécifications

Formats supportés

Image : JPEG, PNG, GIF, SVG

Vidéo : MPEG2, H264

Animation : Flash 10.1, Pdf, HTML5

Texte : Fixe et défilant avec police TTF

Connecteur calendrier : Google Calendar, MS Exchange, Lotus Domino, GRR, ...

Processeurs

CPU : Texas Instrument CortexA8

DSP : Texas Instrument C64x+

Périphériques

1x USB2 Host

1x RFID/NFC

Stockage

2Go

Operating System

eLinux 2.6

Compatibilité logicielle

Innes PlugnCast, Screen Composer

Ecran

10,1" Tactile

Réseau

1x Ethernet 10/100 BaseT

WiFi 802.11 a/b

Protocole

HTTP WEBDAV, FTP, NTP, Proxy

Alimentation

12V avec adaptateur AC-DC ou

PoE 802.3 af sur RJ45

Environnement

Température : 0~45°C

Mécanique

Poids : 1,0 kg

Dimensions (WxHxD) :

256 x 190 x 36 mm


Constructeur

Innes

Garantie

3 ans pièces et main d'oeuvre

Schéma d'encombrement

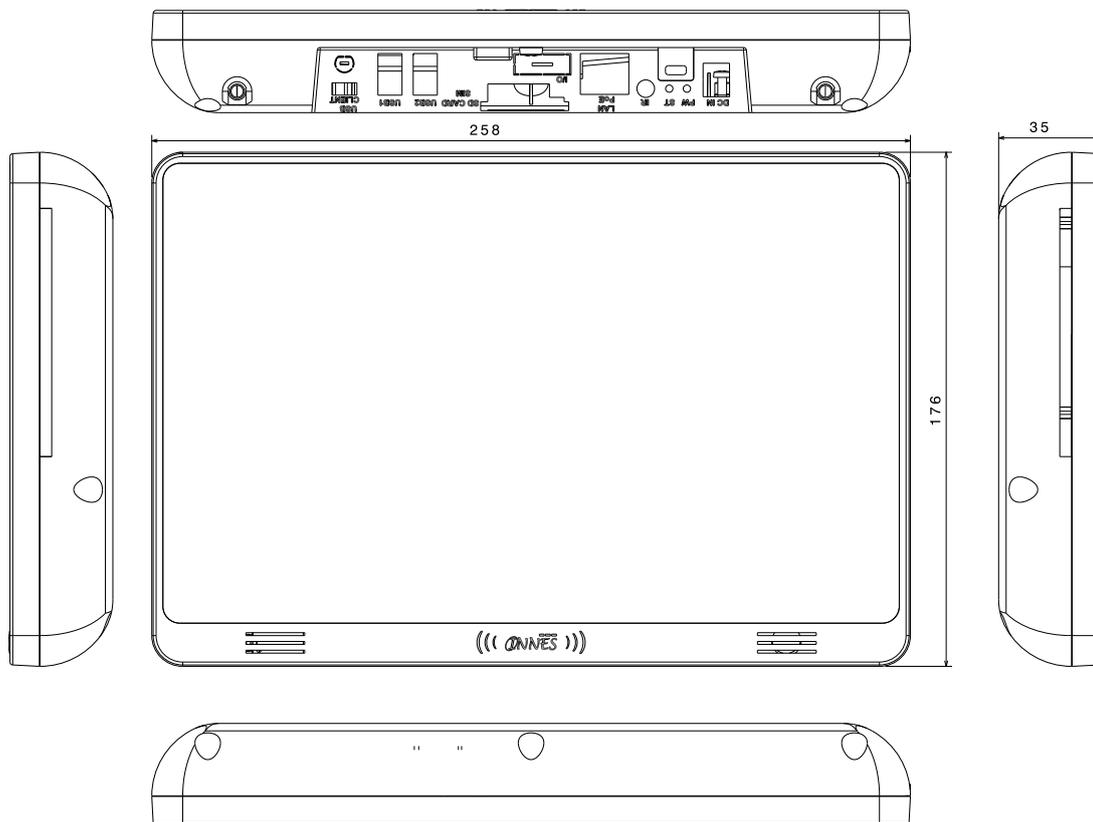

Informations de commande

Boîtier & Accessoires

Référence	Désignation
PZS.SMT210	SignMeeting SMT210

Maintenance du logiciel

Référence	Désignation
PZP.EL.SA1	Maintenance +1 an sur le logiciel Playzilla



www.innes.pro
sales@innes.fr

