

LD-22PS / LD-24PS



Moniteur LCD HD CCTV / HD-SDI Châssis Métal



Résolution Full HD 1080p, 16:9, Rétroéclairage LED

Affichage 7/7 - 24/24

Connectiques professionnels:

HD-SDI, 2 BNC loop, HDMI, DVI, VGA, S-Vidéo in/out, RS232




Filtre 3D en peigne pour une haute qualité d'image
s'adaptant au mouvement

Design sobre, bouton sur le côté

Télécommande administrant plusieurs moniteurs

VESA 100 x 100 mm, Pied en option

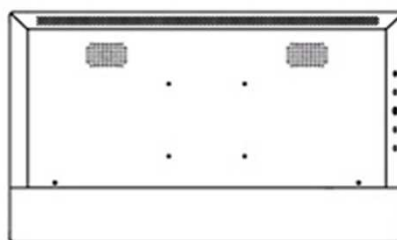

Modèle

LD-22PS

LD-24PS

Caractéristiques

Taille Dalle	21,5" LCD LED 60Hz (rétroéclairage)	23,56" LCD LED 60Hz (rétroéclairage)
Résolution		1920 x 1080
Dimensions de Pixel (H x V)	0,2482 x 0,2482 mm	0,2715 x 0,2715 mm
Facteur de contraste		1 000:1
Luminosité		250 cd/m ²
Rapport d'image		16:9
Angle de vue		L/R: 80/80, U/D: 85/85
Temps de réponse		Tr+Tf = 5ms
Signal vidéo	Analogique: Signal RGB 8 bit LVDS. Composite: 1.0Vpp/75 Ω, Y:1Vp-p:0.3Vp-p	
Système de couleurs	NTSC/PAL détection automatique	
Fréquence de balayage	H:31K~81KHz, V:56~75Hz	

Interface utilisateur

Boutons utilisateur	Menu/Entrée, mise sous tension, -/▼, +/▲, Source/Sortie
Témoin lumineux	LED (Power on: Vert / Standby: Orange)
Contrôle OSD	Oui
Langages menu OSD	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Chinois

Connectivité

Entrées vidéo	1 x HD-SDI (3GHz), 1 DVI, 1 HDMI, 1 VGA D-Sub 15pts, 1 S-Vidéo, 2 BNC, 1 RS-232
Sortie vidéo	2 x BNC, 1 x RS-232, 1 x S-Vidéo
Entrées audio	Jack 3,5mm, 2 (R/L) RCA Audio
Sortie audio	/

Caractéristiques mécaniques & électriques

PIP & PBP	Oui	
Rebouclage vidéo	Oui	
Filtre 3D	Oui	
Désentrelacement	Oui	
Gestion de coupure secteur	Oui	
Anti-brulure dalle	Oui	
3 D NR (réduction bruit)	Oui	
Déclenchement d'alarme	Oui (jack 3,5mm)	
Verrouillage de source	Oui	
5 rapports d'image	Oui	
VESA	100 x 100 mm	
Matière face avant, châssis	Métal	
Puissance de sortie audio	2 x 5W	
Alimentation externe	DC 12V, 5A	
Consommation	33W (max)	
Température en fonctionnement	5°C ~ + 40°C	
Humidité en fonctionnement	20% ~ 85% RH	
Dimensions du moniteur (mm)	520(L) x 321(H) x 72(P)	573(L) x 350(H) x 61(P)
Dimensions de l'emballage (mm)	596(L) x 500(H) x 213(P)	650(L) x 500(H) x 213(P)
Poids net / brut	5,7 Kg / 7,9 Kg	5,4 Kg / 7,6 Kg
Couleur du moniteur	Noir	
Normes	CE, FCC, RoHS, BSMI	

Accessoires

Câble d'alimentation	1
Alimentation secteur	Entrée: AC 100~240V, 50/60Hz; Sortie: DC 12V, 5A
Câble VGA	1
Câble audio 3.5mm	1
Télécommande	1 (999 ID Codes)
Manuel utilisateur	1
Options	Pied de table

Garantie

Durée	3 ans sur site
Norme Pixel défectueux	ISO 9241-307 class 2